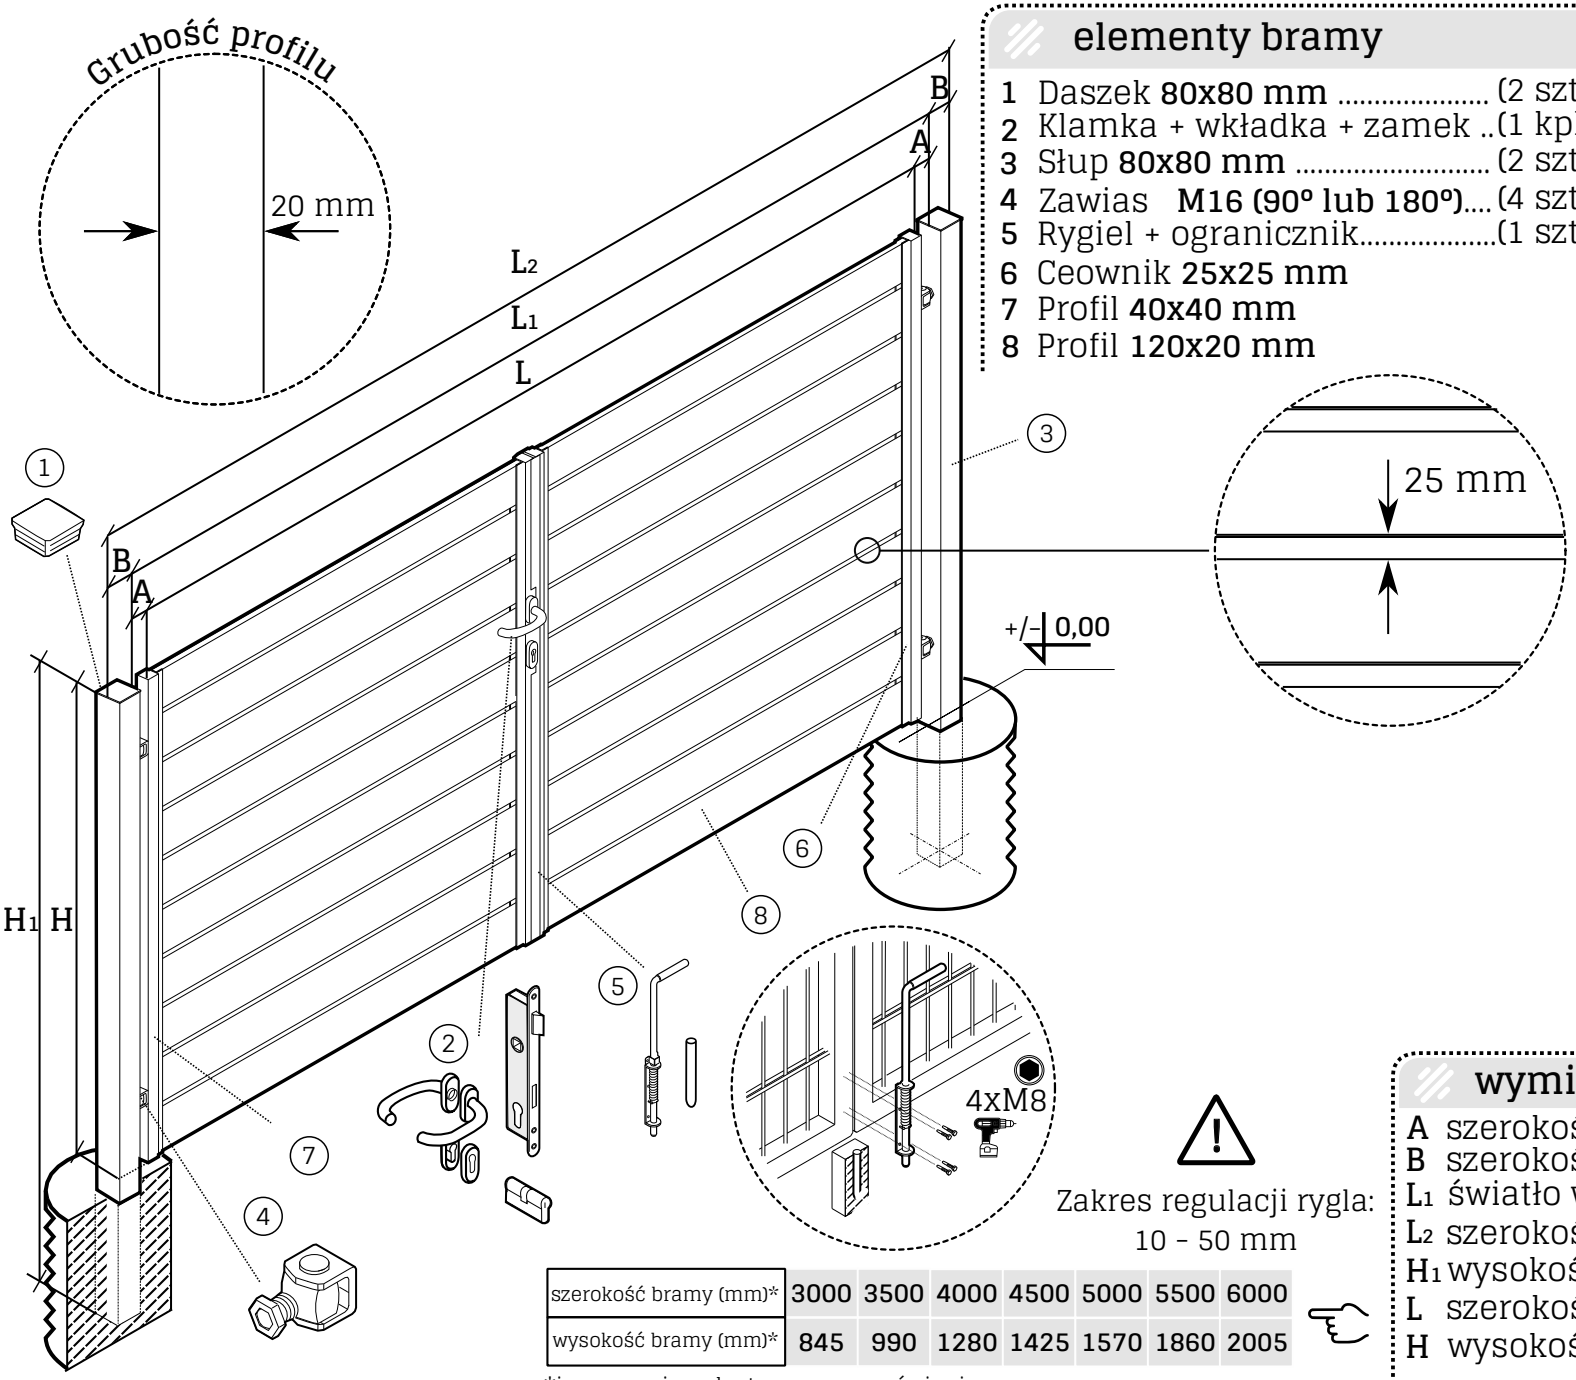

elementy bramy

1 Daszek **80x80 mm** ..... (2 szt.)
2 Klamka + wkładka + zamek ..(1 kpl.)
3 Słup **80x80 mm** ..... (2 szt.)
4 Zawias **M16 (90° lub 180°)**....(4 szt.)
5 Rygiel + ogranicznik.....(1 szt.)
6 Ceownik **25x25 mm**
7 Profil **40x40 mm**
8 Profil **120x20 mm**

Zakres regulacji rygla:
10 - 50 mm

szerokość bramy (mm)*	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
wysokość bramy (mm)*	845	990	1280	1425	1570	1860	2005

*inne wymiary dostępne na zamówienie

warstwy ochronne

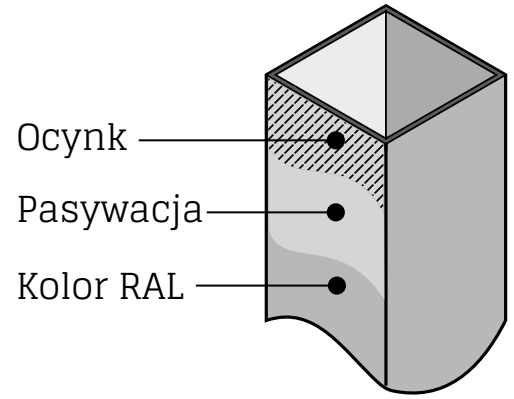

DUPLEX

DUPLEX - ocynk ogniowy plus malowanie proszkowe (wg normy PN-EN 10244-2 i PN-EN 10245-4)

wymiary bramy (mm)

A szerokość zawiasu **55-75**
B szerokość słupa **80**
L_1 światło wjazdu
L_2 szerokość montażowa bramy= **L+2*B+2*C**
H_1 wysokość słupa = **H + 600**
L szerokość bramy (**wymiar zamówieniowy**)
H wysokość bramy (**wymiar zamówieniowy**)

AMPANEL SYSTEMY OGRODZENIOWE | karta techniczna / **Brama dwuskrzydłowa MODERN 4**

biuro@ampanel.pl **www.ampanel.pl** ® Kostrzyńska 30, 74-400 Dębno, PL | Biuro **+48 577 501 991** Pytania techniczne **+48 693 190 150** v.01 /PL / 2019 oszczędzaj papier - **drukuj dwustronnie**

typ klamki i rygla

standard



Locinox
(opcja)



napęd do bramy (opcja)

centrala zasilająca



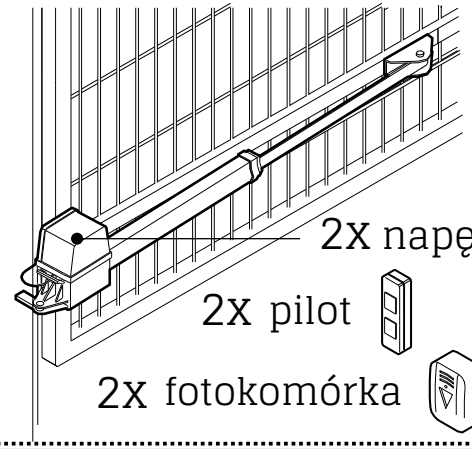

warianty mocowania

w fundamencie

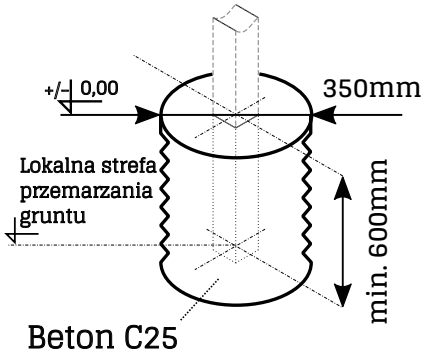

na stopie stalowej
(opcja)

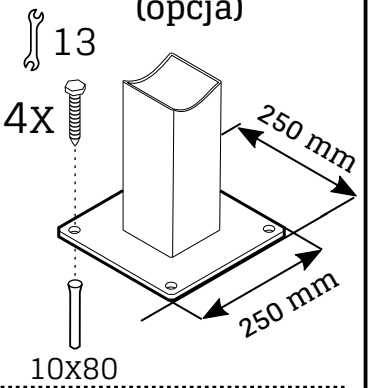

zawiasy

M16 - 90º

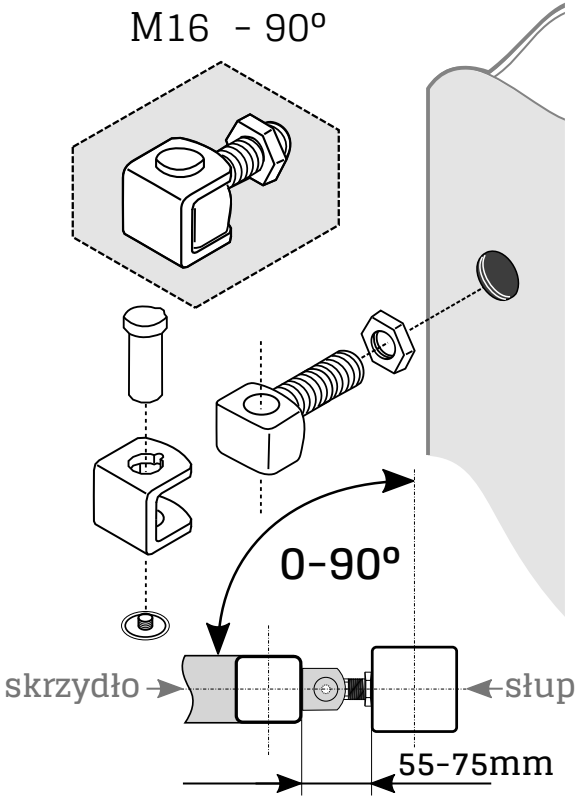

M16 - 180º **(opcja)**

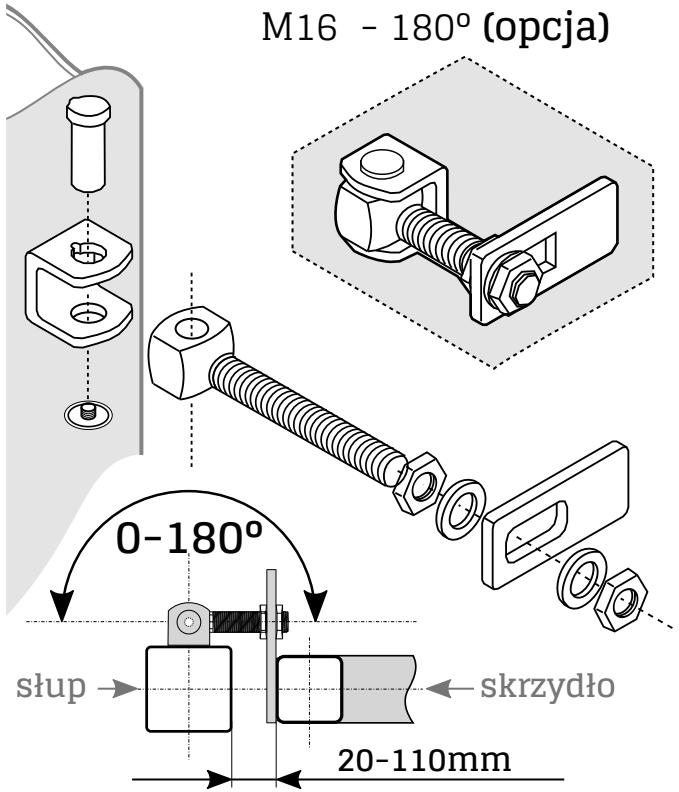

elementy klamki standard

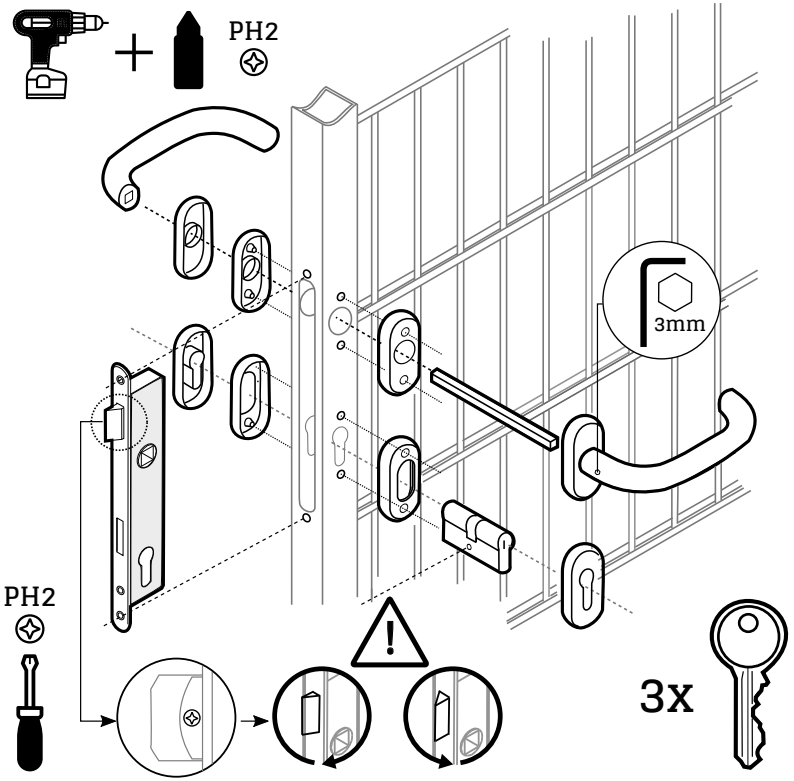

biuro@ampanel.pl **www.ampanel.pl** ® Kostrzyńska 30, 74-400 Dębno, PL | Biuro **+48 577 501 991** Pytania techniczne **+48 693 190 150** v.01 /PL / 2019 oszczędzaj papier - **drukuj dwustronnie**