Breite des Gegengewichtes

Torbreite (mm)*	Gegengewicht Breite (mm)
3000-4500	1500
5000	1650
5500	1800
6000	1980

*Weitere Torbreiten auf Anfrage erhältlich

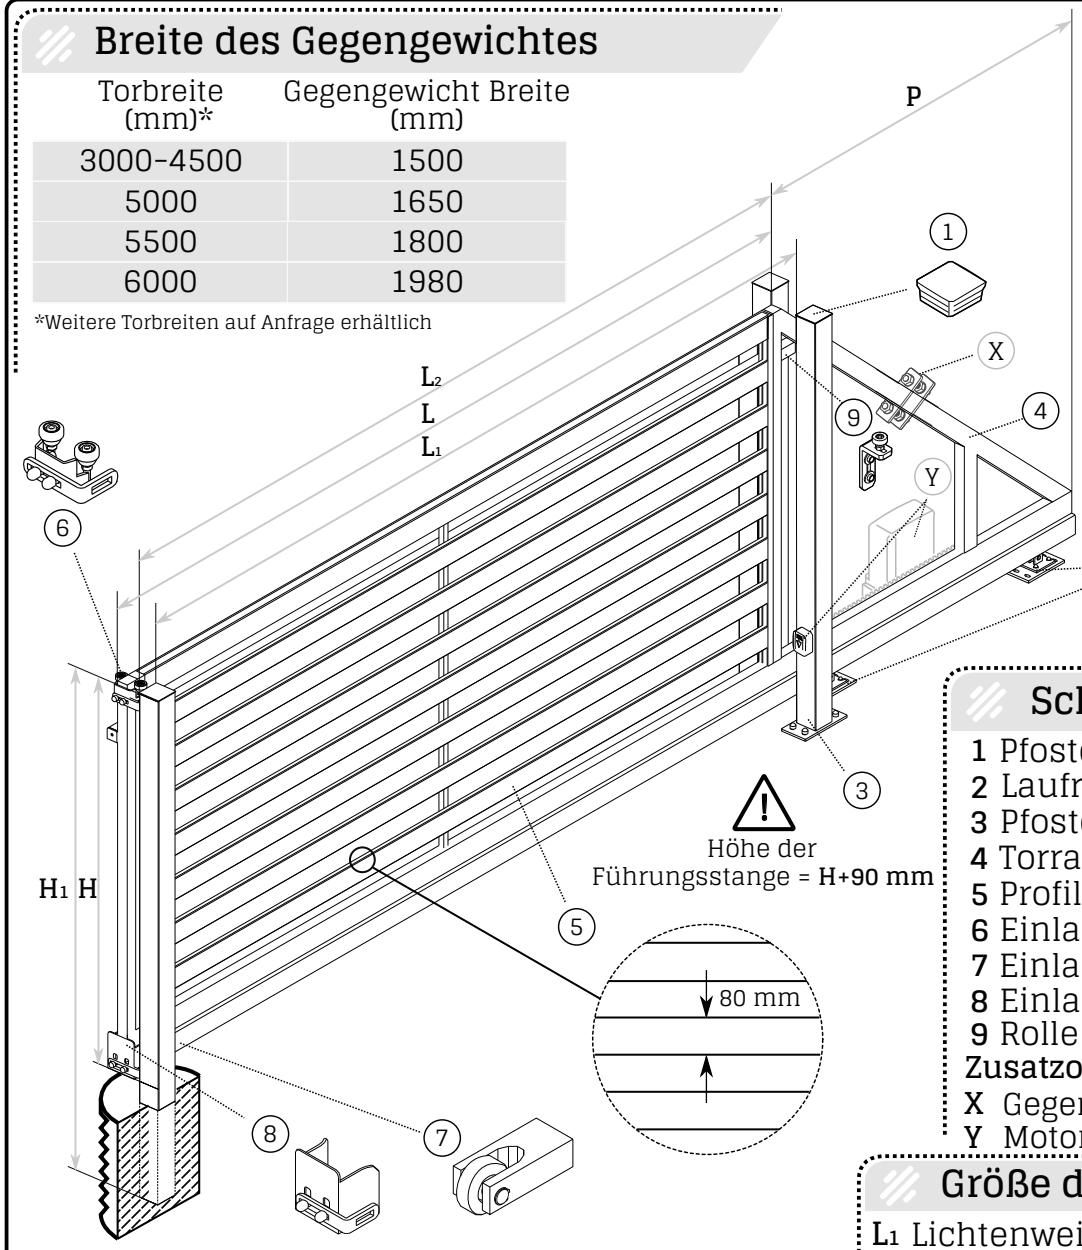



Gegengewicht für Torbreite **L > 5m**

Schutzsicht

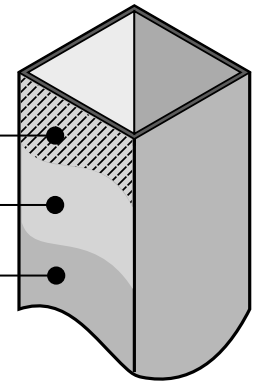

DUPLEX

DUPLEX - Feuerverzinkung plus Pulverbeschichtung (Norm PN-EN 10244-2 und PN-EN 10245-4)

Schiebetorelemente

1 Pfostenkappen **80x80 mm**.....(3 Stück)
2 Laufrollen.....(2 Stück)
3 Pfostenprofil **80x80 mm**.....(3 Stück)
4 Torrahmen **40x40 mm**
5 Profile **80x20 mm**
6 Einlaufrolle oben
7 Einlaufrolle unten
8 Einlaufbuchse
9 Rolle

Zusatzoptionen
X Gegengewicht
Y Motor + Zahnleiste + Lichtschranke

Torbreite (mm)*	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Torhöhe (mm)**	910	1070	1230	1390	1550	1870	2030

*Andere Maße auf Anfrage **In Abständen von 160 mm

Größe des Tors (mm)

L_1 Lichtenweite:
- Manuelles Tor = **L + 20**
- Elektrisches Tor = **L - 50**

L_2 Gesamtbreite des Schiebetors = $L_1 + 2*80$ mm (Pfostenprofil)

L Torbreite

H Torhöhe

H_1 Pfostenhöhe = **H + 600 mm**

P Breite Gegengewicht

biuro@ampanel.de **www.ampanel.pl** ® Kostrzyńska 30, 74-400 Dębno, PL | Büro **+49 176 393 574 55** technische Fragen **+48 693 190 150**

v.01 /PL / 2019

Sparre Papier! **Drucke zweiseitig!**

Manuelles Schiebetor mit Türgriff

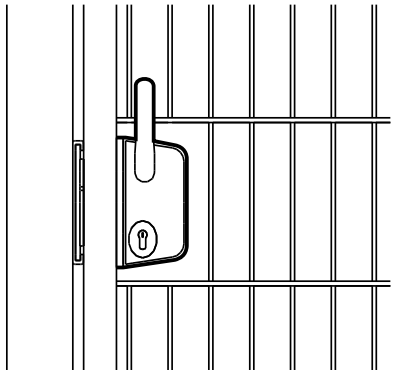

Elektrischer Torantrieb

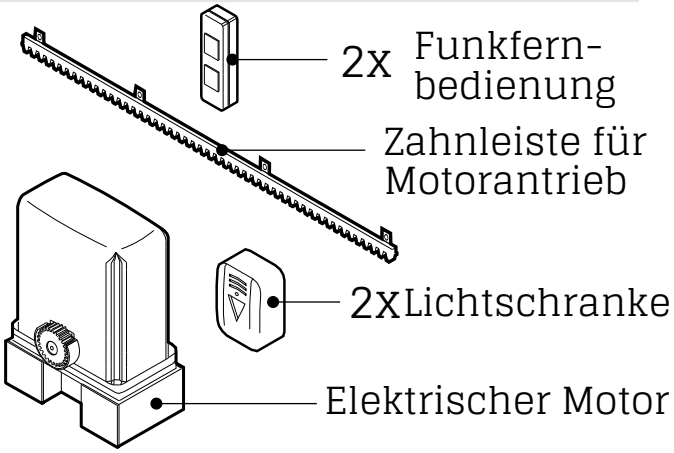

Montagehinweise

Fundament für Anschlagspfosten

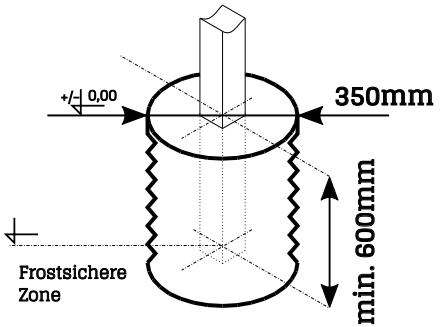

Führungspfosten mit Bodenplatte

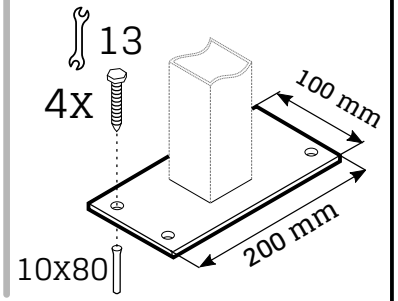

Fundamentplant Schiebetor

⚠ Tiefe des Fundaments laut lokale Bodenfrostzone (min. 60 Zentimmeter)

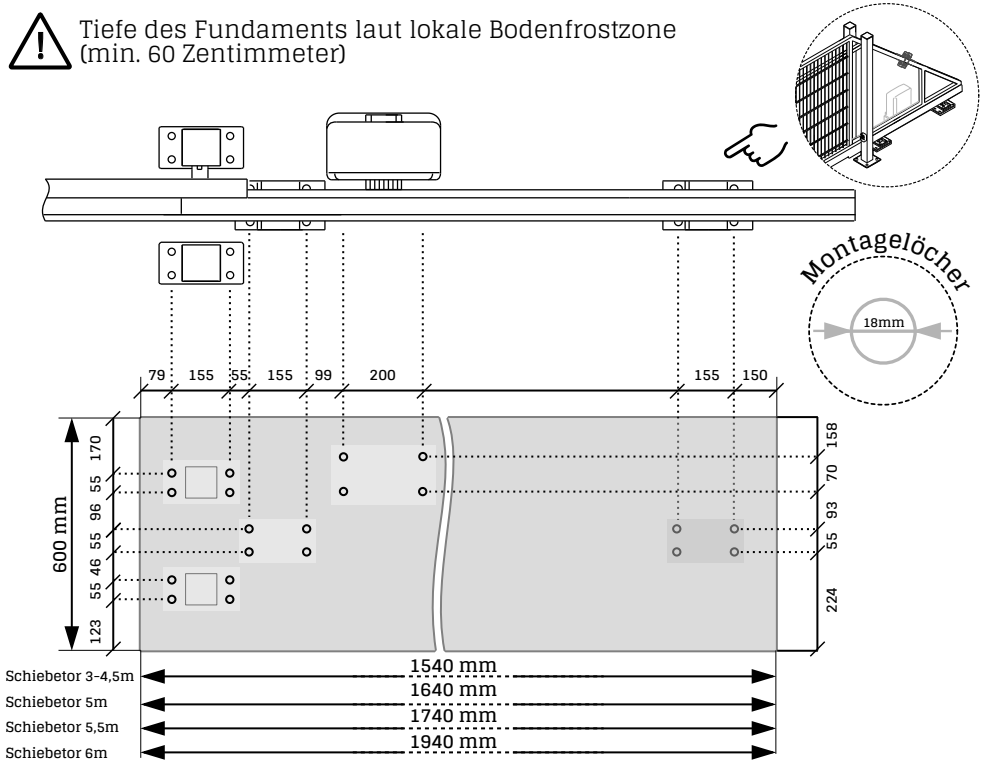

Anschlagspfosten

Manuelles Schiebetor

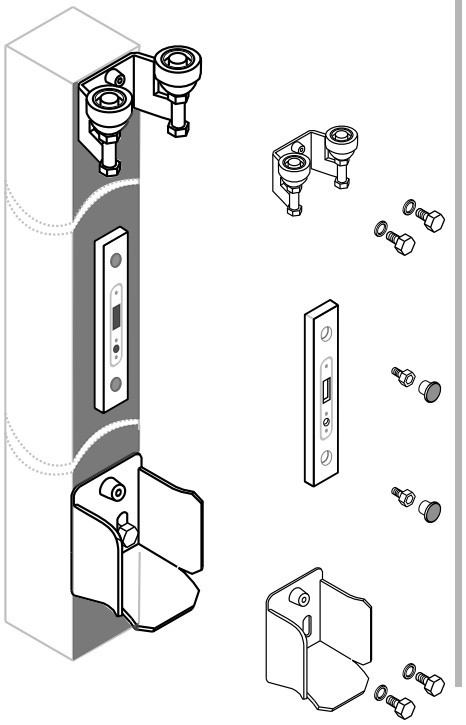

Elektrisches Schiebetor

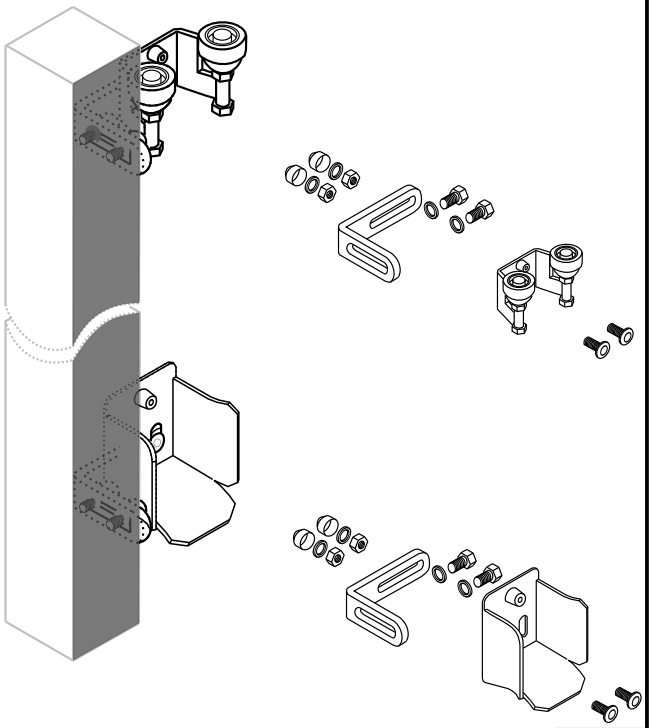

biuro@ampanel.de **www.ampanel.pl** ® Kostrzyńska 30, 74-400 Dębno, PL | Büro **+49 176 393 574 55** technische Fragen **+48 693 190 150**

v.01 /PL / 2019

Sparre Papier! **Drucke zweiseitig!**